


Digitale draadloze ruimtethermostaat



**TRT047 : ontvanger en
thermostaat zender vooraf afgestemd**

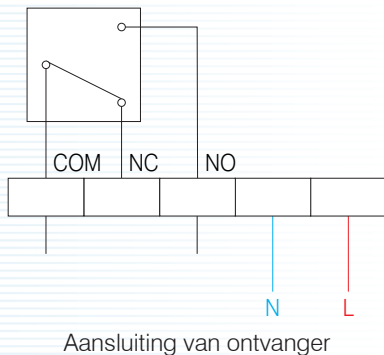


- Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C
- Temperatuurverlaging van 4 °C via toets . Tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via toets +/-.
- Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdsbegrenzing
- Blauw verlicht scherm en drukknop
- Voeding van thermostaat via 2 batterijen LR06 (AA) niet inbegrepen, levensduur van 12 tot 18 maanden volgens de schakelfrequentie
- Voeding van ontvanger : 230 V AC 50 Hz.

Technische gegevens

Contact	1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos φ = 1); 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)
Toelaatbare temperatuur	0 tot 50 °C
Conformiteit	BS EN 60730
Afmetingen van thermostaat en ontvanger	breedte 94 x hoogte 90 x diepte 32 mm


Beschrijving

Thermostaat (zender)

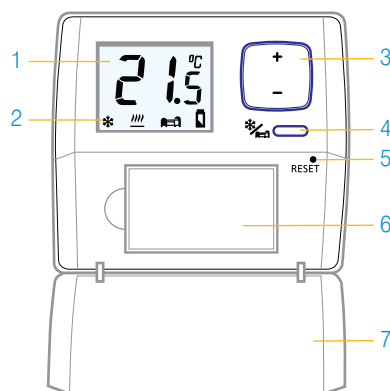

- 1: blauw verlichte weergave
- 2: symbolen
 - vorstbeveiliging actief
 - warmtevraag
 - verlaagd regime actief
 - lege batterijen (knippert)
- 3: instelknop +/- voor de temperatuur en het aantal uren verlaging
- 4: verlaging van 4 °C of vorstbeveiliging
- 5: reset
- 6: batterijhouder
- 7: klapdeksel


Ontvanger

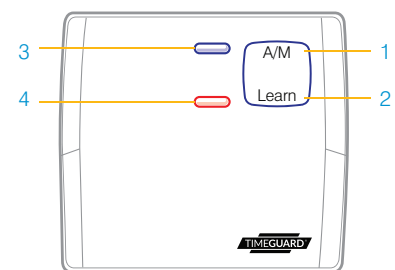


- 1: toets auto/manueel
- 2: aanleerknop om de verbinding tussen zender en ontvanger in te stellen, verificatie van de uitgang in handmatige modus
- 3: blauwe signaallamp: leer/manueel
- 4: rode signaallamp: uitgang ON (actief)

Aansluitvoorbeelden


Circulatiepomp, elektrothermische klep of elke belasting die een 2-draads-aansluiting vereist




Brander of gasketel met bediening via potentiaalvrij contact




Servomotor van mengkraan alles of niets (SM 100R of SM 80R)



Servomotor van mengkraan (SM 100 of SM 80)



Servomotor SM 90

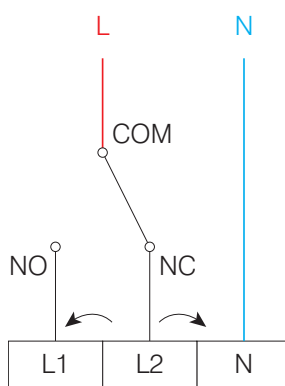

BESTELREFERENTIE

TRT047

digitale draadloze ruimtethermostaat